



KADRE OS

ALU KASTDEUREN MET ONZICHTBARE SCHARNIEREN

INVULFORMULIER

PRIJSVRAAG

BESTELLING

NAAM

REFERENTIE

GEMEENTE

DATUM

AANTAL & AFMETINGEN

* ZIE INFOFICHE: KADRE ONZICHTBARE SCHARNIEREN

AANTAL DEUREN

HOOGTE
(OVERMETEN KADER) mm

MAX 2000 KADRE ORIGINAL/RETRO
MAX 3000 KADRE PRO


BREEDTE
(OVERMETEN KADER) mm

MAX 600

! BIJ EEN PLAATDIKTE VAN 18-19 MM IS DE MAXIMALE SPELING BOVEN EN ONDER DE KADERDEUR 1.5 MM *


KADERPROFIEL

KADRE ORIGINAL
B26 D19




↑ ZICHTZIJD

KADRE RETRO
B26 D19



↑ ZICHTZIJD

KADRE PRO
B28 D21



↑ ZICHTZIJD

KLEUR

RAL9005 STRUCTUUR (ZWART)

BRONS STRUCTUUR (DONKERBRONS)

OP MAAT RAL

RAL9016 STRUCTUUR (WIT)

ANODIC BRONZE (LICHTBRONS)

POEDERCODE

ANODIC GOLD (MESSING)

GLASVULLING (FLOAT GLAS 4MM)

GEHARD GLAS 4MM OP AANVRAAG

HELDER / KLAAR

SPIEGEL HELDER

KATHEDRAAL

GELAKT ZWART

1 ZIJDE GEZUURD (MAT)

SPIEGEL BRONS

OCEANIC - MONUMENTAAL

GELAKT WIT

PARSOL BRONS (FUME)

SPIEGEL GRIJS

ARENA C - CREPI

PARSOL GRIJS (FUME)

MIRASTAR (2 ZIJDEN SPIEGELEND)

VISIO SUN - BREDE RIBBEL

PARSOL ULTRA GRIJS

CHINCHILLA

- ENKEL AAN VOORZIJDIG GLAS (ECO) AAN BEIDE ZIJDEN GLAS

- VERTICAAL** 1 2 3
 GELIJKE VERDELING ONGELIJKE VERDELING

- HORIZONTAAL:** 1 2 3 4 5 6
 GELIJKE VERDELING ONGELIJKE VERDELING



BEVESTIGING

* ZIE INFOFICHE: KADRE ONZICHTBARE SCHARNIEREN

TYPE

- VASTE KADER (VB VOOR SPIEGELS)
 ONZICHTBARE SCHARNIEREN ZELFSLUITEND MET DEMPING (SALICE AIR BLUMOTION)
 (STANDAARD VOORZIEN MET VERSTERKINGSHULS)
 OPTIONELE HOEKBEGRENZING 105° → 95°





POSITIE

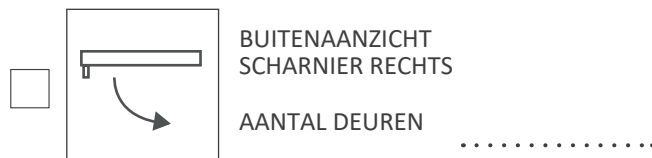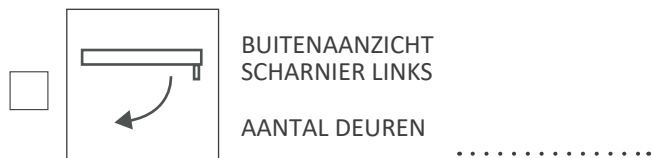

BESLAG

* ZIE INFOFICHE: KADRE GREPEN & TIP-ON

TYPE

- GREEP VK 18x18  GREEP RH XL B8 L1000  TIP-ON
- GREEP ROND Ø10  ZWART
- GREEP RH B8 L50  WIT
- GRIJS

POSITIE

- EXACT IN HOEK
 ONDERAAN
 BOVENAAN
- STANDAARPOSITIE OP HORIZONTAAL KADERPROFIEL
 ONDERAAN
 BOVENAAN
- STANDAARPOSITIE OP VERTICAAL KADERPROFIEL
 ONDERAAN
 CENTER
 BOVENAAN
- SPECIALE POSITIE OP VERTICAAL KADERPROFIEL
 AFSTAND BUITENZIJDE TOT BORING > 70 MM