

Prijsaanvraag

Bestelling

KADRE OS

Alu kastdeuren
met Onzichtbare Scharnieren



MAATWERK
UIT EIGEN ATELIER

Naam:

Referentie:

Gemeente:

Datum:

AANTAL & AFMETINGEN

Aantal deuren:



Hoogte mm (max 2500mm)

Breedte mm (max 600mm)

!bij een plaatdikte van 18-19 mm is de maximale speling boven en onder de kadre deur 1.5 mm!

Afmetingen buiten standaard? Contacteer ons.

KADERPROFIEL

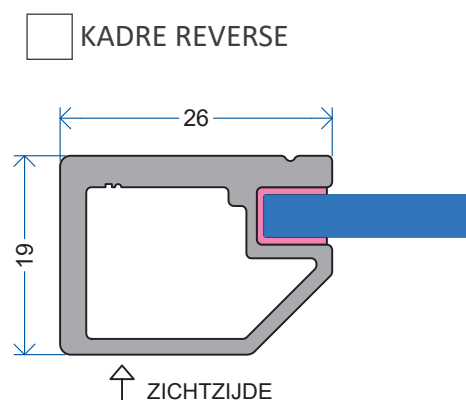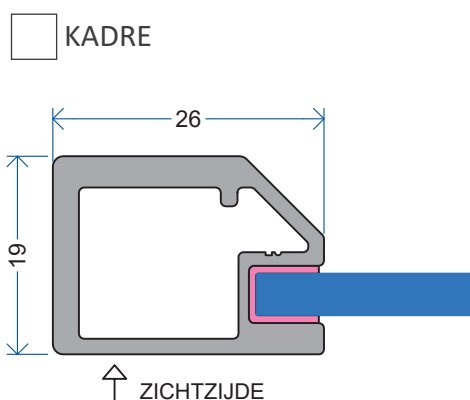

KLEUR

RAL 9005 STRUCTUUR

RAL 9016 STRUCTUUR

BRONS STRUCTUUR

ANODIC GOLD

RAL

ANODIC BRONZE

POEDERCODE

GLASVULLING (FLOAT GLAS 4MM)

HELDER / KLAAR

PARSOL BRONS

KATHEDRAAL

CHINCHILLA

1 ZIJDE GEZUURD (MAT)

PARSOL GRIJS

OCEANIC - MONUMENTAAL

GELAKT ZWART

SPIEGEL

PARSOL ULTRA GRIJS

ARENA C - CREPI

GELAKT WIT

MIRASTAR (2 ZIJDEN SPIEGELEND)


VISIO SUN - BREDE LIJN

8-° k) '80 o' U U \h" ° V†k" ° 8

DECORLIJSTEN

VERTICAAL: 1 2 3
 Gelijke verdeling Ongelijke verdeling

HORIZONTAAL: 1 2 3 4 5 6
 Gelijke verdeling Ongelijke verdeling

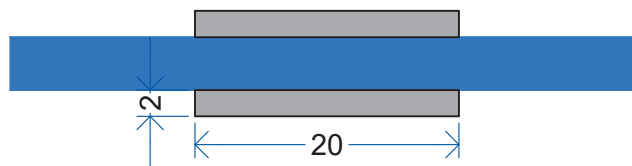

Bij ongelijke verdeling, gelieve de tekening bij te voegen.

BEVESTIGING

TYPE

Vaste kader (voor bvb spiegels)



Onzichtbare scharnieren (salice air)
incl. infrees/versterkingshuls



Push to open scharnier (incl. tip-on)
Hoogte > 1600mm = 2 x tip-on

Blumotion scharnier (excl. greep)

POSITIE

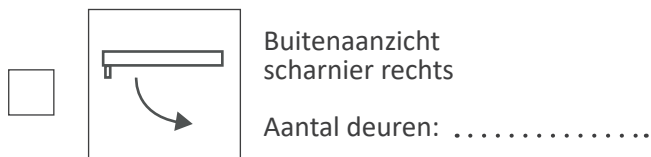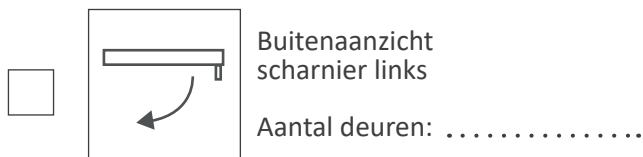

BESLAG




TYPE

Standaard grepen DCDF (in zelfde kleur gelakt als kaderprofiel)

Greep 18x18

Greep Ø10

Greep 50x8

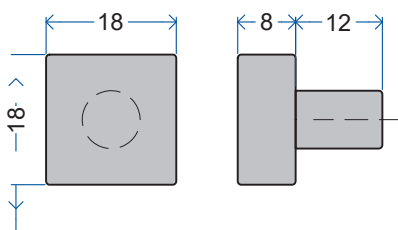

POSITIE

Onderaan Bovenaan

Boring in hoek

Boring op horizontaal kaderprofiel

Boring op verticaal kaderprofiel

Buitenzijde tot center boring mm (min 70mm)

